

WATROPUR

污泥烘干机

WATROMAT® 低温序批式和连续式烘干系统




带式烘干机
WATROMAT®
24000B
24000 升/日
除水量

特点和优点

WATROMAT® 低温烘干系统设计用于烘干工业或市政污水处理厂的含固率大于 20% 的所有污泥。干空气发生器从污泥中提取水份，干空气以连续循环的方式被再次引入污泥。由于干燥过程是在节能低温的封闭系统中进行，因此没有气体排放，也不会产生气味。

- 干燥后污泥含固率 90%
- 每蒸发 1 升水仅耗电 330 瓦
- 30 摄氏度的工作温度

新:



气化炉

自卸斗式烘干机
WATROMAT® 800S
800 升/日
除水量



自卸斗式烘干机
WATROMAT® 2400S
2400 升/日
除水量



厢式烘干机
WATROMAT® 9000C
9000 升/日
除水量



产品

WATROMAT® 污泥烘干设备由 WATROPUR 开发和制造。WATROMAT® 低温干燥技术通常比传统热干燥系统造价低 50-70%。WATROMAT® 序批式烘干系统适合在板框压滤机后使用，WATROMAT® 连续式烘干系统适合在叠螺压滤机后使用。

型号	除水量	用电量	尺寸(宽/深/高)
干空气发生器	升/日	千瓦	米/米/米
WATROMAT® 100	100	3	1.7/1/1.5
WATROMAT® 400	400	7	1.3/2/2
WATROMAT® 800	800	13	2/2/2
WATROMAT® 1600	1600	25	3.2/2.6/2
WATROMAT® 2400	2400	40	4/4/2
WATROMAT® 3000	3000	50	4/2/2
WATROMAT® 4500	4500	75	6/2/2
WATROMAT® 6000	6000	100	8/2/2
WATROMAT® 9000	9000	150	12/2/2
WATROMAT® 12000	12000	200	15/2/2
WATROMAT® 15000	15000	250	12/2/4
WATROMAT® 18000	18000	300	14/2/4
WATROMAT® 24000	24000	400	15/2/4

叠螺压滤机

WATROMAT®


WSP15000

15000 公斤/日
干固量

装袋

WATROMAT® WLS

5x2 立方米体积

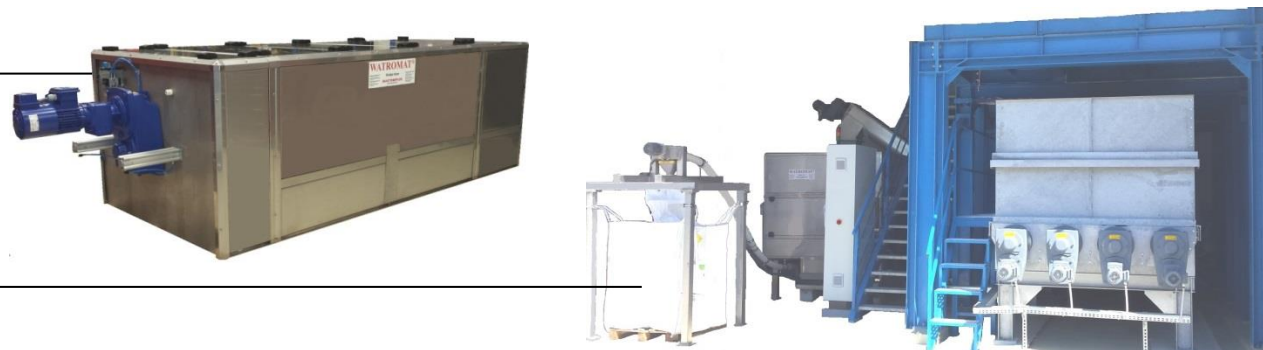

污泥料仓

WATROMAT® WBU

35 立方米体积

压滤烘干机

WATROMAT®

WPD50120

5000 公斤/日
干固量



公司

WATROPUR 成立于 1992 年，在瑞士、克罗地亚和中国的三家工厂生产适用于工业和生化污水处理厂的污泥低温烘干设备。在过去的 26 年中，WATROPUR 全球销售网络已经在 50 多个国家建立了 2000 多个干燥工厂的案例。

泉瑞德污泥烘干机（连云港）有限公司

江苏省赣榆经济开发区
和安企业园 18 号
电话: 13817459872
info@watropur.cn
www.watropur.cn

瑞士



克罗地亚



中国

